D BEDIENUNGSANLEITUNG

HDMI zu Analog Audio-/Video Konverter

Art.-Nr.: 65006

Vielen Dank für den Kauf dieses Konverters. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

EINLEITUNG:

Dieser Konverter wurde konzipiert, um HDMI entweder zu Composite/ S-Video mit Audio oder zu S-VHS mit Audio zu konvertieren.
Geräte, die nur mit einem HDMI-Ausgang ausgestattet sind, können somit an analoge TV-Geräte angeschlossen werden.

FUNKTIONEN:

- HDMI-Eingangsauflösung: 480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (50 Hz/60 Hz), 1080i (50 Hz/60 Hz), 1080p (50 Hz/ 60Hz);
- Ausgang: Composite-Video (1,0 Vpp), S-Video (Y:1,0 Vpp, C: 0,3 Vpp);
- Video-Ausgang: PAL/NTSC;
- Video-Ausgangsimpedanz: 75 Ω;
- Kompatibel mit HDMI 1.3;
- Stromversorgung: DC 5 V / 2A
- Betriebstemperatur: -25 °C - 75 °C;
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % - 60 %;
- Produktabmessung: 118 x 82 x 27 mm (L x B x H).

ANSICHT:



①.HDMI-Eingang: zum Anschluß der HDMI Wiedergabegeräte
②.PAL/NTSC-Umschaltung: Auswahl zwischen PAL oder NTSC
③.CVBS/S-Umschaltung: Wählen Sie Composite-Video oder S/VHS als Ausgang
④.LED: Power LED
⑤.DC 5 V: Zum Anschluss der DC-5-V-Stromversorgung
⑥.S-Video-Ausgang
⑦.Composite-Video-Ausgang
⑧.L/R-Cinch-Audio-Ausgang

ZUBEHÖR:

Artikel	Anzahl (Stück)
Steckernetzteil 5VDC / 2A	1
AV-Kabel 1,5m	1
S-Video-Kabel 1,5m	1
Bedienungsanleitung	1

ANSCHLUSSDIAGRAMM:

GB OPERATING INSTRUCTIONS

HDMI to Composite/S-Video Converter

Art.-Nr.: 65006

Thanks for taking our product.please read this manual carefully before application.

INTRODUCTION:

This converter box is designed to convert HDMI to either Composite Video or S-Video.It allows the devices only equipped HDMI output to be connected to analog TV.It is mostly applied in AV equipment testing.

FEATURES:

- Input HDMI Resolution:480p(60Hz),576p(50Hz),720p(50Hz/60Hz), 1080i(50Hz/60Hz),1080p (50Hz/60Hz);
- Output signal:Composite Video(1.0Vpp),S-Video(Y:1.0Vpp,C:0.3Vpp);
- Output Video Systems:PAL/NTSC;
- Output Video Impedance:75Ω;
- Compatible with HDMI 1.3;
- Power Supply:DC 5V;
- Working Temperature:-25。C～75。C;
- Working Humidity:10%-60%;
- Product Dimension:118x82x27mm(LxWxH).

INTERFACE SPECIFICATION:

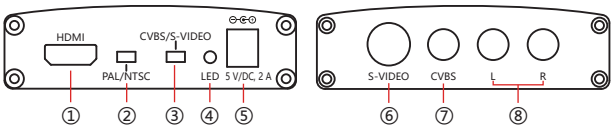

①. HDMI In:To connect HDMI device sources
②. PAL/NTSC Switch:select PAL or NTSC
③. CVBS/S-Video Switch:Select Composite Video or S-video as output
④. LED:Power indicator
⑤. DC 5V:To connect DC 5V power supply
⑥. S-Video Out:S-Video output
⑦. CVBS Out:Composite Video output
⑧. L/R:Audio L/R output

ACCESSORIES:

Item	Qty(pcs)
Power Supply 5VDC / 2A	1
AV Cable 1.5m	1
S-Video Cable 1.5m	1
User Manual	1

CONNECTION IMAGE:

Ausgabe Deutsch 42/2020
Dokumentation © 2020 INTOS ELECTRONIC AG
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.
Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.

INTOS ELECTRONIC AG - Siemensstrasse 11 - D-35394 Giessen - www.inline-info.com