

# INLINE® KVM SWITCH, 2-FACH, HDMI 4K60Hz, Dual Monitor



- **Effiziente Steuerung zweier PCs mit Dual-Monitor-Setup:** Bedienen Sie zwei Computer gleichzeitig über zwei HDMI-Monitore und eine gemeinsame USB-Peripherie.
- **Hohe Bildqualität mit 4K60Hz-Unterstützung:** Genießen Sie gestochen scharfe Darstellung in bis zu 4K@60Hz mit voller Farbtiefe und HDR-Funktionalität.
- **Flexible Steueroptionen für professionelle Anwendungen:** Umschaltung über Hotkey, Fronttaste, IR-Fernbedienung oder RS-232 – ideal für individuelle Arbeitsumgebungen.
- **Maximale Kompatibilität dank plattformunabhängiger Technik:** Funktioniert treiberlos mit Windows, macOS und Linux – ideal für gemischte IT-Infrastrukturen.
- **Zuverlässiger Betrieb durch stabiles Metallgehäuse:** Robuste Verarbeitung und ESD-Schutz sorgen für eine sichere und langlebige Nutzung im professionellen Umfeld.

- ESD-Schutz:  $\pm 8$  kV Luft /  $\pm 4$  kV Kontakt
- Gehäuse: Metallgehäuse, schwarz
- Abmessungen: 220 x 100 x 30 mm
- Gewicht: 626 g
- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Lagertemperatur: –20–60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 20–90 % (nicht kondensierend)

#### Empfohlene HDMI-Kabellängen:

- bis 5 m: 4K@60Hz (Premium High Speed HDMI)
- bis 10 m: 1080p (Standard HDMI-Kabel)

#### Externe Stromversorgung (Netzteil):

- Typ: Externes Steckernetzteil mit Verriegelung
- Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 12,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1,0 A
- Ausgangsleistung: 12,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,23 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 78,53 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W

Der InLine® KVM Switch, 2-fach, HDMI, 4K60Hz, Dual Monitor, wurde für professionelle Anwender entwickelt, die zwei Computer effizient über ein gemeinsames Peripherieset bedienen möchten. Durch zwei HDMI-Ausgänge pro PC können Sie zwei Monitore gleichzeitig betreiben – ideal für Multitasking und paralleles Arbeiten.

Das Gerät unterstützt hochauflösende Bildsignale bis zu 4K@60Hz in voller Farbtiefe (4:4:4) inklusive HDR, Dolby Vision und weiteren modernen Videoformaten. Die Umschaltung erfolgt komfortabel per Hotkey, IR-Fernbedienung, Fronttaste oder RS-232-Schnittstelle – ganz nach Bedarf.

Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf Tastatur, Maus, Speichermedien oder andere USB 3.2 Gen.1 Geräte. Durch die treiberlose Plug-and-Play-Funktionalität ist der KVM-Switch sofort einsatzbereit – plattformübergreifend unter Windows, macOS und Linux.



Dank hochwertigem Metallgehäuse, ESD-Schutz und durchdachtem Zubehör eignet sich das Gerät perfekt für Kontrollräume, Technikarbeitsplätze oder professionelle Multisystem-Umgebungen.

- HDMI-Eingänge: 4 x HDMI (je 2 pro PC, A/B)
- HDMI-Ausgänge: 2 x HDMI (Display A und B)
- USB-Anschlüsse: 2 x USB Host (USB-B), 4 x USB 3.2 Gen.1 (USB-A)
- Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (PCM 2.0CH)
- RS-232: 3-poliger Terminal-Anschluss
- IR EXT: 3,5 mm Stereo-Klinke (38 kHz)
- Auflösung: bis 4K@60Hz, 2K@144Hz
- Farbtiefe: 8 / 10 / 12 Bit
- Farbräume: RGB, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- HDR-Unterstützung: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- HDMI-Version: HDMI 2.0
- HDCP-Kompatibilität: HDCP 2.3
- Audioformate HDMI IN/OUT: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, DSD
- Latenz: keine Video- oder Audioverzögerung
- CEC-Unterstützung: ja

#### Lieferumfang:

- 1x InLine® KVM Switch, 2-fach, HDMI, 4K60Hz, Dual Monitor
- 1x IR-Fernbedienung
- 1x IR-Empfängerkabel (1,5 m, 38 kHz)
- 2x HDMI-Kabel (je 1,5 m)
- 2x USB-Kabel (USB 3.2 Gen.1, USB-A auf USB-B, 1,8 m)
- 1x Netzteil 12 V/1 A mit Verriegelung
- 1x 3-poliger Terminal-Anschluss-Stecker
- 2x Montagewinkel
- 4x Schrauben (KM3x4)
- 1x Benutzerhandbuch Deutsch/Englisch

Art. Nr.	Anzahl CPU	EAN
57885F	2	4043718344291

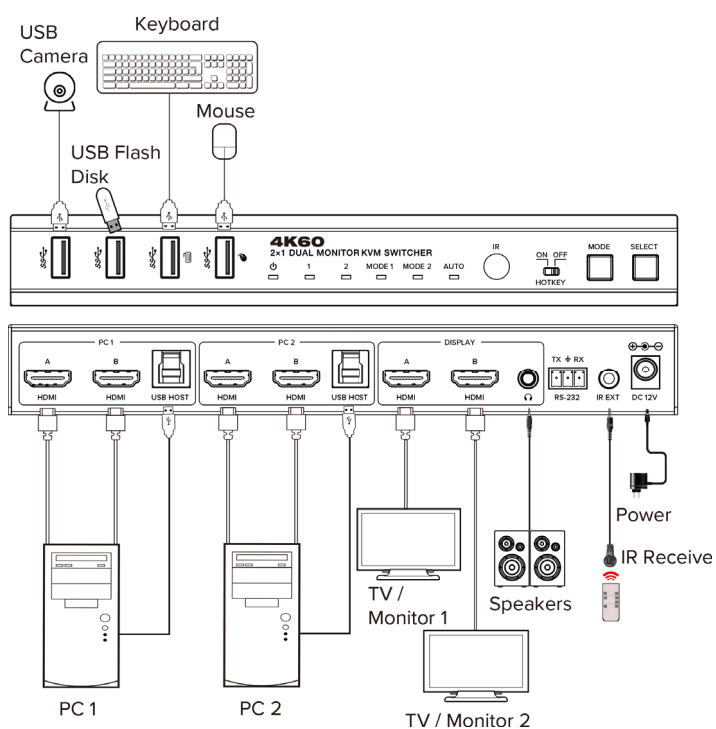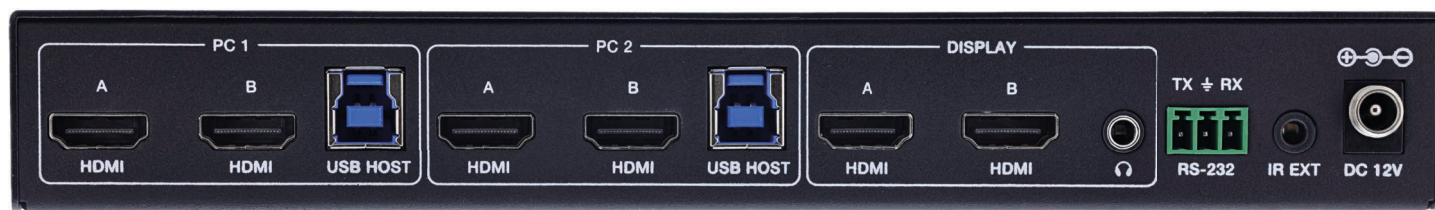

Technische Daten	
Anzahl CPU:	2
Anzahl Konsolen:	1
Artikel Breite:	10 cm
Artikel Höhe:	3 cm
Artikel Länge:	22 cm
Audio Ausgänge je Konsole:	3,5mm Klinke x1
Audio je CPU:	3,5mm Klinke x1
Bauform:	Desktop
Bildschirm-Anschlüsse je Konsole:	2
Entspricht HDMI-Standard:	2.0
Fronttasten:	Ja
Inkl. KVM-Kabelsatz:	Ja
Max. Auflösung:	3840x2160 / 60Hz
Mit USB HUB:	Ja
Peripherie Ausgänge je Konsole:	USB-A Buchse x2
Typ 1:	KVM Switch
Typ 2:	2-fach HDMI KVM
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Verpackungsart:	InLine® Karton ohne Eurolochung
Video Eingänge je CPU:	HDMI x2
Videoausgänge je Konsole:	HDMI x2

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an [marketing@inline-info.com](mailto:marketing@inline-info.com) [www.inline-info.com](http://www.inline-info.com)

**Disclaimer**  
 InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

**Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG**  
 Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.